


Бокс оптический настенный БОН-2

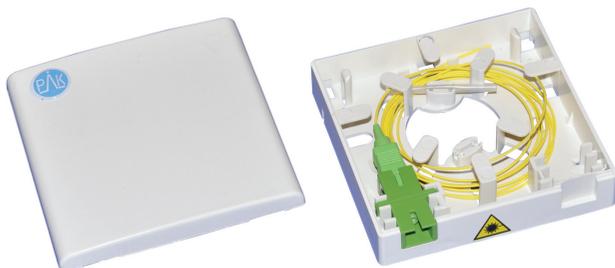

БОН-2

Бокс оптический настенный БОН-2 предназначен для установки в квартире абонента.

Особенности конструкции:

- легкий доступ при эксплуатации;
- малогабаритный корпус, одновременно выполняющий функцию модуля сращивания (сплайс-кассеты);
- внешний вид корпуса приближен к стандартным бытовым электрическим розеткам;
- корпус - пластмасса не поддерживающая горение
- конструкция допускает установку в соответствующие посадочные места 2 адаптеров SC или LC duplex;
- предусмотрено место для выкладки запаса оптических модулей и оптических шнуров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОН-2	
Макс. количество оптических портов SC/LCduplex	2/4
Максимальное количество кабельных вводов	1
Максимальный диаметр вводимого кабеля, мм	10
Габаритные размеры, мм (Ш x Г x В)	87 x 24 x 87
Масса, кг (без комплектации)	0,07

Информация для заказа бокса оптического навесного БОН-2:

БОН-2 – XXXX – XX/XXX – XX– XX(XX/XXX)

1 2 3 4

- 1** - Количество адаптеров;
- 2** - Количество и тип оптических шнуров монтажных;
- 3** - Количество КДЗС (не более 2-х шт.);
- 4** - Тип используемого оптического волокна (SM (9/125), MM(62,5/125), MM(50/125)).

Пример заказа:

БОН-2-1SC-1SC/UPC-1- SM (9/125) – бокс оптический настенный, 1 адаптер SC/PC, 1 оптический шнур монтажный SC/UPC длиной 1,5 метра, 1 КДЗС, одномодовое (9/125).